



ARTALO



CCT



RGB

Dálkový ovladač LED RGB+CCT
+ ZigBee MiBoxer Přijímač

Návod k obsluze

Dálkový ovladač LED RGB+CCT + ZigBee MiBoxer Přijímač

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Pomocí dálkového ovladače nastavujete teplotu, odstín a intenzitu LED osvětlení zrcadla.

KONTROLA BALENÍ

1. Ujistěte se, že dálkový ovladač není nijak poškozený. V případě poškození nás kontaktujte.
2. Ovladač je již spárovaný s přijímačem, který je připojený na LED osvětlení zrcadla.

INSTALACE OVLADAČE

Ovladač je vybaven magnetickým držákem. Připevněte držák na požadované místo pomocí silné lepicí pásky, která je umístěná na zadní straně krytu. Ovladač lze snadno vyjmout a vrátit zpět díky silnému magnetickému držáku.

OVLÁDÁNÍ LED OSVĚTLENÍ

Zapnutí/Vypnutí:

Použijte tlačítko "ON" pro zapnutí a tlačítko "OFF" pro vypnutí LED osvětlení.

Nastavení jasu:


Použijte tlačítko označené ikonou slunce pro zvýšení nebo snížení jasu.

Nastavení RGB / CCT (teploty barvy):

Použijte tlačítko s ikonou palety (RGB/CCT) pro přepínání mezi režimy nastavení barev RGB a CCT (teploty barvy).

Dotykový kruh:

Dotykový kruh lze použít pro jemné nastavení jasu a teploty barvy. Ovladač automaticky přepne na nastavení jasu, pokud není použit po dobu 3 sekund.

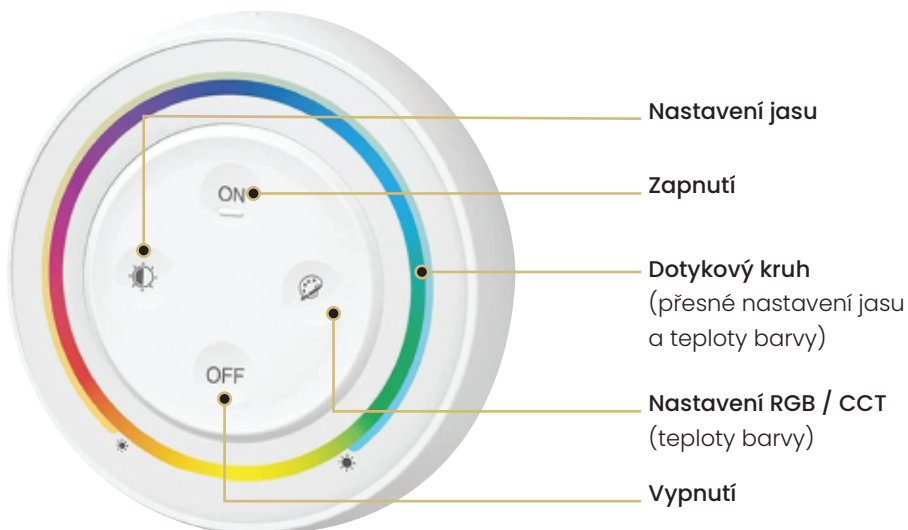

Pokud máte chytrou domácnost, vybavenou centrální jednotkou (chytrou bránou hub Zigbee), osvětlení lze ovládat i přes telefon, případně jiným dálkovým ovladačem podporující protokol ZigBee.

Děkujeme Vám,
že jste si vybrali
právě náš výrobek.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

E-mail: info@artalo.cz

www.artalo.cz