



ARTALO



Fjernbetjening LED RGB+CCT
+ ZigBee MiBoxer Receiver

Vejledning / Installationsinstruktioner

Fjernbetjening LED RGB+CCT + ZigBee MiBoxer Receiver

TEKNISKE EGENSKABER

Brug fjernbetjeningen til at justere temperaturen, nuancen og intensiteten af spejlets LED-belysning.

PAKKE KONTROL

1. Sørg for, at fjernbetjeningen ikke er beskadiget på nogen måde. I tilfælde af beskadigelse, kontakt os venligst.
2. Fjernbetjeningen er allerede parret med modtageren, som er tilsluttet spejlets LED-belysning.g.

INSTALLATION AF FJERNBETJENINGEN

Fjernbetjeningen er udstyret med en magnetisk holder. Fastgør holderen til det ønskede sted ved hjælp af det stærke klæbende tape, der er placeret på bagsiden af dækslet. Fjernbetjeningen kan nemt fjernes og sættes tilbage takket være den stærke magnetiske holder.

STYRING AF LED-BELYSNING

On/Off:

Brug "ON"-knappen til at tænde og "OFF"-knappen til at slukke for LED-belysningen.

Justering af lysstyrke:


Brug knappen markeret med solikonet til at øge eller mindske lysstyrken.

RGB/CCT (farvetemperatur)-indstilling:

Brug knappen markeret med paletikonet (RGB/CCT) til at skifte mellem RGB- og CCT-farveindstillingstilstande (farvetemperatur).

Touch cirkel:

Touch cirklen kan bruges til at finjustere lysstyrken og farvetemperaturen. Kontrollen skifter automatisk til lysstyrkeindstilling, hvis den ikke anvendes i 3 sekunder.

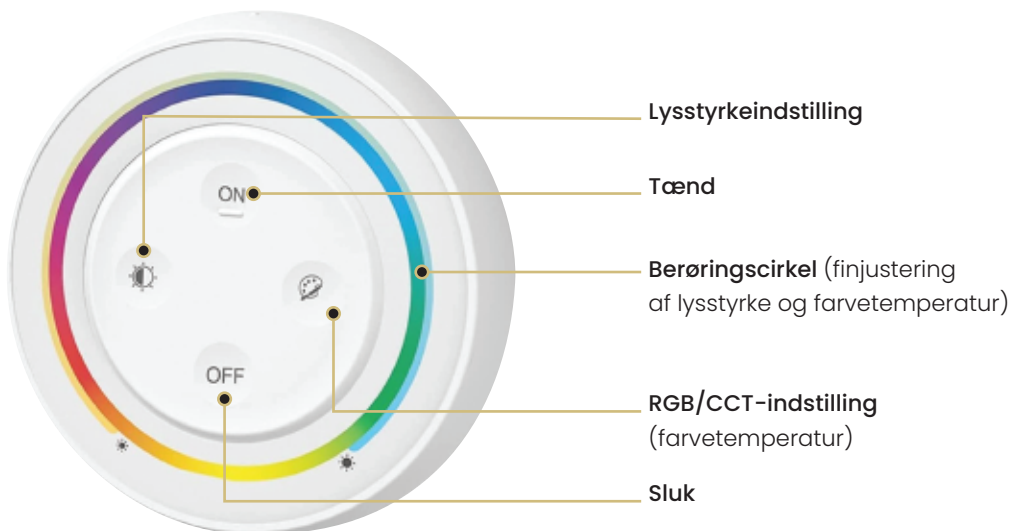

Hvis du har et smart hjem udstyret med en central enhed (smart gateway hub Zigbee), kan belysningen også styres via telefon eller en anden fjernbetjening, der understøtter ZigBee-protokollen.

Tak fordi
du valgte
vores produkt.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tjekkiet

Firma ID-nummer: 10888560

Skatte ID-nummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.dk

www.artalo.dk