



ARTALO



Pult LED RGB+CCT / CCT
+ ZigBee MiBoxer vastuvõtja

Manuaal

Pult LED RGB+CCT / CCT + ZigBee MiBoxer vastuvõtja

TEHNILISED OMADUSED

Kasutage kaugjuhtimispulti, et reguleerida peegli LED valgustuse temperatuuri, varju ja intensiivsust.

PAKETI JUHTIMINE

1. Veenduge, et kaugjuhtimispult ei oleks mingil viisil kahjustatud. Kahjustuse korral võtke meiega ühendust.
2. Kaugjuhtimispult on juba ühendatud vastuvõtjaga, mis on ühendatud peegli LED valgustusega.

KAUGJUHTIMISPULDI PAIGALDAMINE

Kaugjuhtimispult on varustatud magnetilise hoidjaga. Kinnitage hoidik soovitud kohale, kasutades tugevat kleeplappi, mis asub kaane tagaküljel. Tänu tugevale magnetilisele hoidikule saab kaugjuhtimispulti hõlpsasti eemaldada ja tagasi panna.

LED VALGUSTUSE JUHTIMINE

Sisse/välja:

Kasutage nuppu "ON" LED valgustuse sisselülitamiseks ja nuppu "OFF" väljalülitamiseks.

Heleduse reguleerimine:


Kasutage heleduse suurendamiseks või vähendamiseks päikese ikooniga tähistatud nuppu.

RGB/CCT (värvitemperatuuri) reguleerimine:

Kasutage RGB ja CCT (värvitemperatuuri) värvide seadistusrežiimide vahel vahetamiseks paleti ikooniga (RGB/CCT) tähistatud nuppu.

Puutering:

Puuteringi saab kasutada heleduse ja värvitemperatuuri peenhäälestamiseks. Juhtimispuul lülitub automaatselt heleduse seadistusele, kui seda ei kasutata 3 sekundi jooksul.

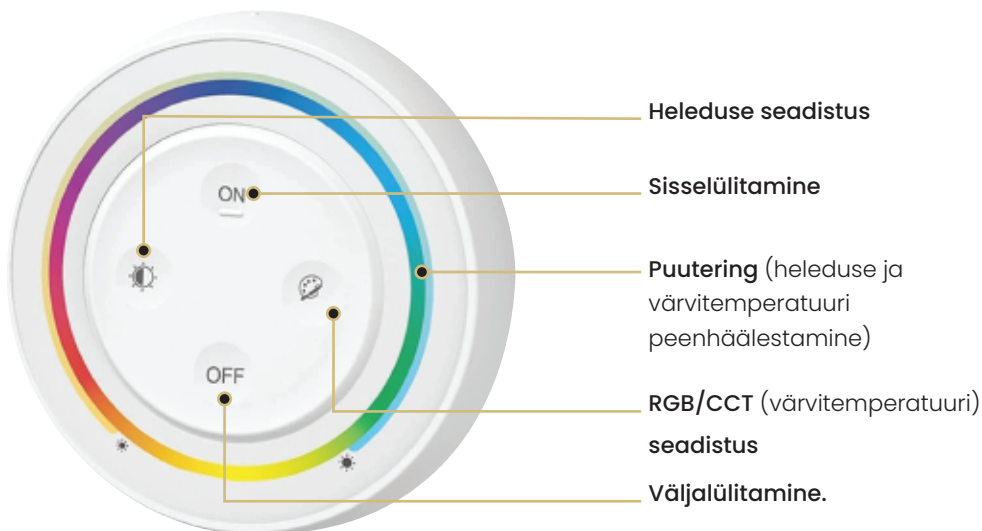

Kui teil on nutikas kodu, mis on varustatud keskseadmega (nutikas sild Zigbee), saab valgustust juhtida ka telefoni või muu ZigBee protokolliga toetava kaugjuhtimispuuldi kaudu.

Täname,
et valisite meie toote.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšehhi Vabariik

Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560

KMKR: CZ10888560

E-mail: info@artalo.ee

www.artalo.ee