



ARTALO



Mando a distancia LED CCT
+ Receptor ZigBee MiBoxer

Manual

Mando a distancia LED CCT + Receptor ZigBee MiBoxer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Utilice el mando a distancia para ajustar la temperatura y la intensidad de la iluminación LED del espejo.

PAQUETE DE CONTROL

1. Asegúrese de que el mando a distancia no presenta ningún daño. En caso de daños, póngase en contacto con nosotros.
2. El mando a distancia ya está emparejado con el receptor que está conectado a la iluminación LED del espejo.

INSTALACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia está equipado con un soporte magnético. Fije el soporte en el lugar deseado utilizando la cinta adhesiva resistente situada en la parte posterior de la tapa. El mando a distancia se puede quitar y poner fácilmente gracias al fuerte soporte magnético.

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN LED

Encendido/Apagado:

Utilice el botón "ON" para encender y el botón "OFF" para apagar la iluminación LED.

Ajuste del brillo:


Utilice el botón "DIM" para aumentar o disminuir el brillo.

Ajuste de la temperatura de color:

Utilice el botón "CCT" para cambiar la temperatura de color (CCT) y alternar entre blanco cálido, blanco neutro y blanco frío.

Círculo táctil:

El círculo táctil se puede utilizar para ajustar con precisión el brillo y la temperatura de color. El mando cambiará automáticamente al ajuste de brillo si no se utiliza durante 3 segundos.

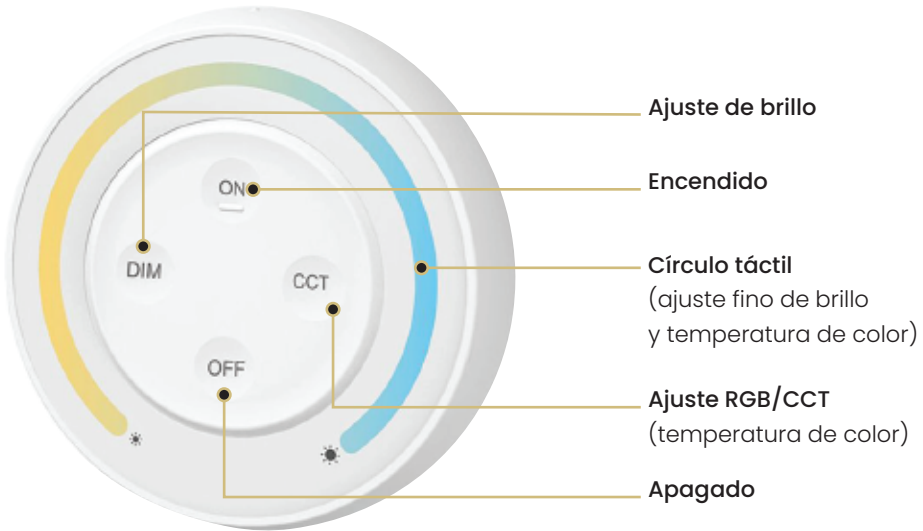

Si tiene una casa inteligente, equipada con una unidad central (smart gateway hub Zigbee), la iluminación también se puede controlar a través del teléfono u otro mando a distancia compatible con el protocolo ZigBee.

Gracias
por elegir nuestro
producto.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

República Checa

NIF: 10888560, CIF: CZ10888560

E-mail: info@artalo.es

www.artalo.es