



„Nézzen a tükörbe a legjobb fényben.”



ARTALO

Prémium tükrök  
LED világítással

---

Üzemeltetési / összeszerelési útmutató

# Tartalom

Paraméterek .....	2
Mire lesz szükséged?.....	3
Biztonsági megjegyzések .....	4
Mielőtt elkezdené az összeszerelést .....	5
Szerelés.....	6
Fúrás .....	7
A tükör felakasztása és csatlakoztatása .....	8
Tisztítás és karbantartás .....	10

# 1


## Paraméterek



LED szín	<ul style="list-style-type: none"><li>· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K</li><li>· Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K</li><li>· Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K</li><li>· Dual color (CCT LED): 2700–6500K</li><li>· RGB+CCT (COB)</li></ul>
Energiaosztály	A++
Fényerősség	<ul style="list-style-type: none"><li>· Basic LED: 950–1020 lm (a LED színe szerint)</li><li>· Power LED (COB): 1300 lm</li><li>· Philips LED: 2000 lm</li></ul>
LED-ek száma	120/m (COB 480/m)
Tápfeszültség	230V
A tápegység bemeneti feszültsége	230V AC
A tápegység bemeneti feszültsége	12–24 V DC (a LED típusa szerint)
A készlet tartalmazza	Szerelési tartozékok
Fogyasztás	9,6–18 W/m (a LED típusa szerint)
Védettség	IP54
Az üveglap vastagsága	4 mm
Tükör vastagsága	38 mm
Garancia	2 év

# 2

Mire lesz  
szükséged?



- ① Egy ceruza
- ② Mérő vagy vonalzó
- ③ Vízmérték
- ④ 14 mm-es tiplik (a csomag tartalmazza)
- ⑤ Horgok (a csomag tartalmazza)
- ⑥ Fúró és fogó
- ⑦ Fúró 14 mm



· Javasoljuk, hogy a felszerelés két személy végezze.

Az utasítások be nem tartása a reklamáció elutasítását vonhatja maga után.

# 3

## Biztonsági figyelmeztetés

Az összeszerelés során  
legyen fokozottan  
elővigyázatos.



### Vigyázat, üveg!

Az összeszerelés során ügyeljen a tükör széleire és sarkaira.  
A védőelemeket csak összeszerelés után távolítsa el.



### Törékeny!

A tükör törékeny. Javasoljuk, hogy legalább két felnőtt  
végezze el az összeszerelést.



### Tűzveszély!

A LED-es világítás hosszú távú használata okozhatja  
hogy a LED szalag nagyon felforrósodik. Ne hagyjon gyúlékony  
tárgyat a tükör közelében. A világítással rendelkező tükrök  
csak nem gyúlékony felületre szerelhetők fel vagy alacsony  
lángterjedési értékű felületre.



### Égési sérülés veszélye!

Ne érintse meg a világítást, mert nagyon forró lehet.



### Magasfeszültség!


Az elektromos szerelés csatlakoztatását szakképzett  
személynek kell elvégeznie.

# 4

## Mielőtt elkezdené az összeszerelést

Ne helyezze a tükört kemény felületre, mert megsérülhet. Mindig puha felületre helyezze.

- ① Óvatosan csomagolja ki a tükört egy puha felületen.
- ② Kérjük, biztosodjon meg róla, hogy megrendelésének minden alkatrésze kézbesítve volt.
- ③ Helyezze a tükört puha felületre, pl. törölközőre.
- ④ Távolítsa el a védőelemeket a tükör sarkairól, és ellenőrizze, hogy a tükör sarkai nem sérültek-e.
- ⑤ Távolítsa el a védőfóliát, és ellenőrizze, hogy a tükör felülete nem sérült-e semmilyen módon.
- ⑥ Ellenőrizze, hogy a tükör nem sérült-e semmilyen módon.

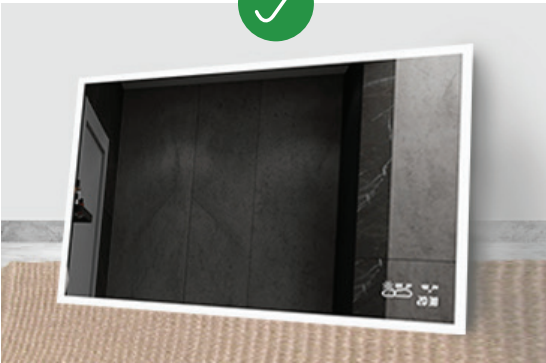


Sérülés esetén forduljon hozzánk. Ne szereljen fel sérült tükört. A sarkok ellenőrzése után helyezze vissza a védőelemeket és szerelje fel velük. Csak a tükör falra szerelése után távolítsa el.

# 5

## Szerelés

A falon húzott pontok közötti méretnek meg kell egyeznie a tükör furatai közötti mérettel.

- ① Először mérje meg a távolságot a tükör hátulján lévő két lyuk között.
- ② Jelölje meg azokat a helyeket, ahol lyukakat szeretne fúrni a falon, és ellenőrizze még egyszer, hogy a köztük lévő távolság megegyezik-e a fogantyú között mért távolsággal.
- ③ Ellenőrizze, hogy azokon a helyeken, ahol a lyukakat fúrja, nincs-e víz- vagy egyéb csövek, illetve elektromos vezetékek áthaladása. Ellenkező esetben válasszon másik helyet a rögzítésre.

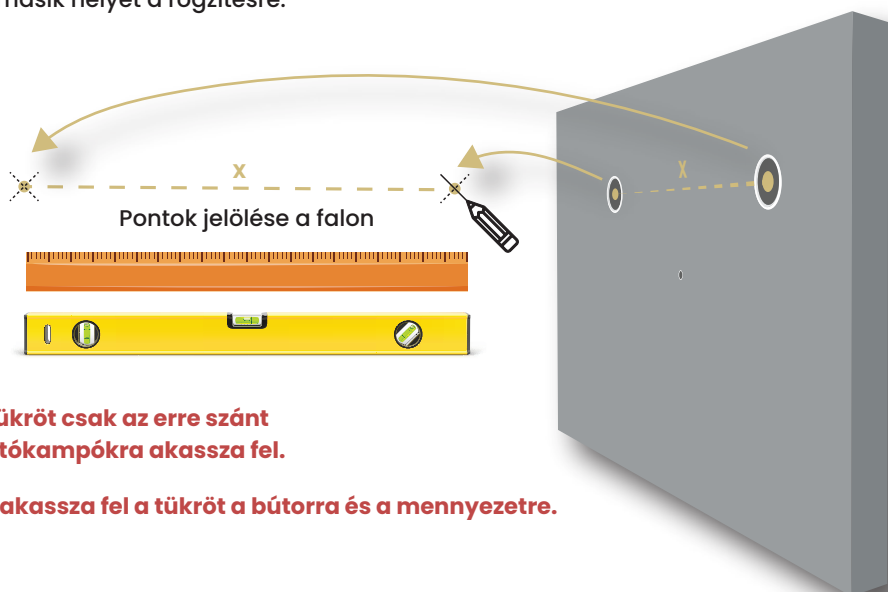

**! A tükört csak az erre szánt tartókampókra akassza fel.**

**! Ne akassza fel a tükört a bútorra és a mennyezetre.**



# 6

## Fúrás

### Amire szüksége lesz:


- Fúrószár 14 mm
- Dűbelek 14 mm
- L alakú horgok

- ① Fúrjon lyukakat a falba a megjelölt helyeken, és helyezze be a dűbeleket. Ha gipszkartonba szeretne fúrni, kérjük, használja az erre szánt tiplit (nem tartalmazza a csomag).
- ② Csavarja be a horgokat a tiplikbe úgy, hogy az ívelt rész körülbelül 30 mm-re legyen a faltól.

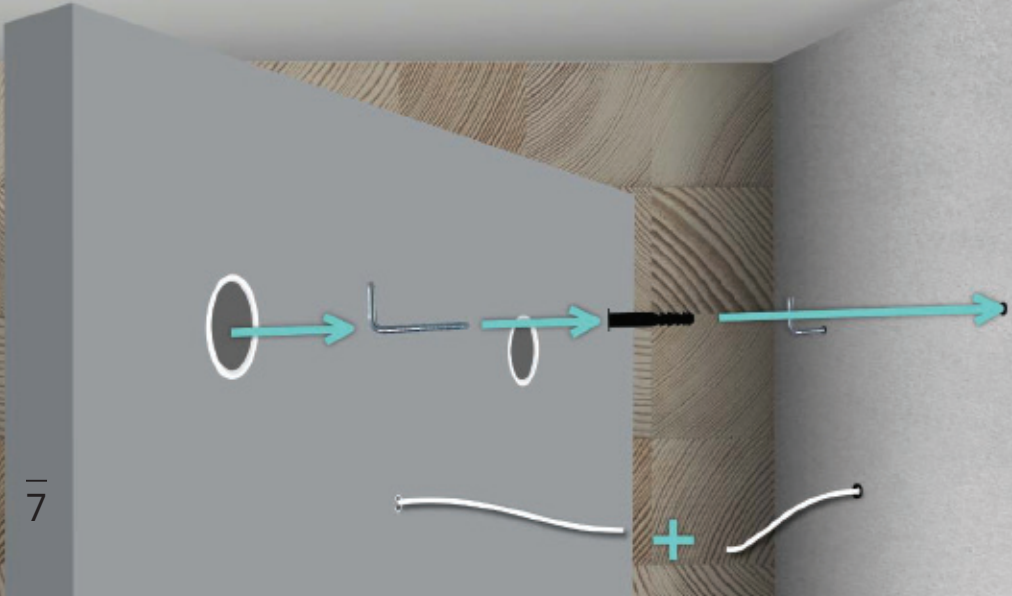



# 7



## A tükör felakasztása és csatlakoztatása

### Kapcsolat

**! Az elektromos berendezéssel végzett munka során be kell tartani a biztonsági eljárásokat.**

· Mielőtt a tükröt elektromos hálózatra csatlakoztatná, gondosan ellenőrizze az energiacímkét, amely a tükör hátulján található. A hálózatnak meg kell felelnie a címkén szereplő információknak.

**! A tükröt csak szakképzett személy csatlakoztathatja.**

- A tükör fényforrása és egyéb alkatrészei nem cserélhetők.
- A készlet nem tartalmaz sorkapcsot.
- Az áramkört, amelyhez a tükröt csatlakoztatjuk, maradékáram-védőkapcsolóval (RCD) kell felszerelni.

- ① Mielőtt csatlakoztatná a tükröt az elektromos hálózathoz, kapcsolja ki a biztosítékokat.
- ② Dugja be a sorkapocsba.
- ③ Kapcsolja be a biztosítékokat.

## Felfüggesztés

- ① Győződjön meg arról, hogy a tükör megfelelően van felhelyezve a kampókra.
- ② Ezután lassan akassza fel a tükröt.
- ③ A tükör felakasztása után eltávolíthatja a megmaradt védőelemeket a tükör felületéről és sarkairól.

# 8

## Tisztítás és karbantartás

- ① Oldószerezrel távolítsa el a megmaradt védőfóliát a tükörről.
- ② Az üvegfelületek napi ápolásához csak erre a célra tervezett termékeket vagy mikroszálas kendőt használjon.
- ③ Ne tisztítsa az üveget agresszív (szilikon vagy savas) tisztítószerrel, amelyek károsíthatják az üvegfelületet.



Minden ezzel a szimbólummal megjelölt termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka (a 2012/19/EU irányelv értelmében OEEZ), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett meg kell védenie az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy hulladékésközét a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre viszi. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. Az ilyen gyűjtőhelyek elhelyezkedésével és feltételeivel kapcsolatos további információkért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Köszönjük,  
hogy termékünket  
választotta.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Cseh Köztársaság

Cégjegyzékszám: 10888560

Uniós adószám: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.hu](mailto:info@artalo.hu)

**[www.artalo.hu](http://www.artalo.hu)**