



ARTALO



Smartpanel z Wi-Fi
zegar / stacja pogodowa

Instrukcja obsługi

Smartpanel z Wi-Fi zegar / stacja pogodowa

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Wyświetla temperaturę w pomieszczeniu i pogodę.
- Temperatura w pomieszczeniu mierzona jest czujnikiem z tyłu lustra, temperatura zewnętrzna wyświetlana jest przez Internet według ustawionej pozycji.
- Konfigurację stacji przeprowadza się za pomocą telefonu komórkowego (Android lub iOS).
- Wyświetla aktualny czas (aktualizowany przez Internet).


SPECYFIKACJE

Lokalizacja	Prawa lub lewa dolna część lustra
Skala pomiaru temperatury	1°
Skala pomiaru wilgotności	%
Napięcie robocze	12-24V DC
Wymiary wyświetlacza	7,3"
Wymiary grafiki	15,8 x 6,8 cm

FUNKCJE

- Automatyczne ustawianie czasu i pogody za pomocą sygnału Wi-Fi
- Ustawienie formatu czasu 12 / 24
- Ustawienie formatu temperatury °C / °F
- Ustawienie formatu daty dd-mm / mm-dd
- Prognoza pogody (na bieżący i następny dzień)
- Możliwość ręcznego wyboru lokalizacji
- Ustawianie jasności wyświetlacza
- Ustawienie jasności wyświetlacza w trybie nocnym

SPECYFIKACJE

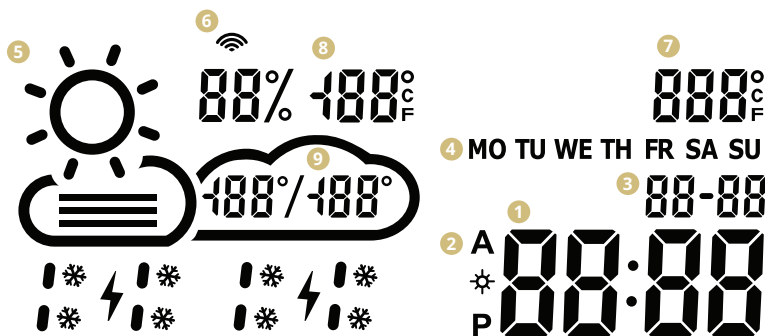

- 1 Czas
- 2 Format czasu 12/24 godz
- 3 Data dd/mm
- 4 Dzień tygodnia (skrót)
- 5 Obecna pogoda
(słonecznie, częściowe zachmurzenie, pochmurno, deszcz, burza, śnieg)
- 6 Ikona Wi-Fi
- 7 Temperatura wewnętrzna
- 8 Temperatura i wilgotność na zewnątrz
- 9 Dzienny zakres temperatur – prognoza


USTAWIENIE

1. Po podłączeniu serwera lustrzanego do sieci stacja przechodzi w tryb konfiguracji. Na wyświetlaczu pojawi się „SCAN”. (W przypadku błędu stacja wyświetli komunikat „Error”. Zresetuj stację, trzykrotnie odłączając i ponownie podłączając zasilanie.)
2. Aby skonfigurować stację, zainstaluj na swoim smartfonie bezpłatną aplikację **WiseMirror**. (Google Play, App Store)





3. Uruchom aplikację na swoim urządzeniu. Kliknij przycisk w prawym górnym rogu aplikacji (znak „+”).



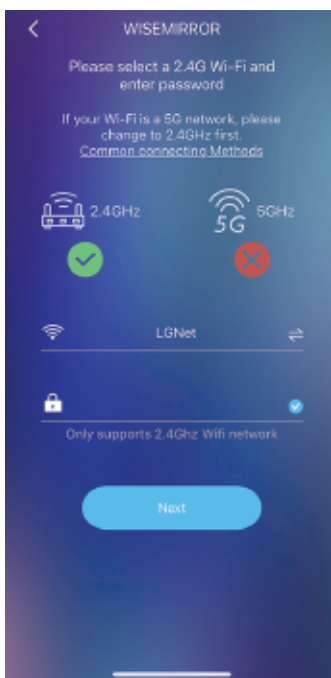


4. Następnie wybierz sieć WiFi, wpisz hasło i potwierdź przyciskiem „Dalej”, aby połączyć aplikację z Internetem.

Stacja automatycznie łączy się z siecią WiFi i paruje z urządzeniem z aplikacją.



5. W zależności od stanu stacji pogodowej wybierz jedną z opcji, patrz obrazek.

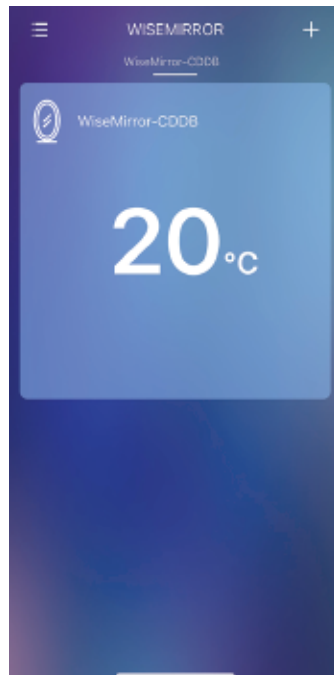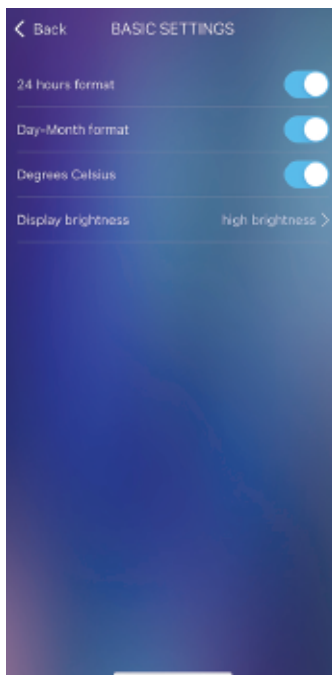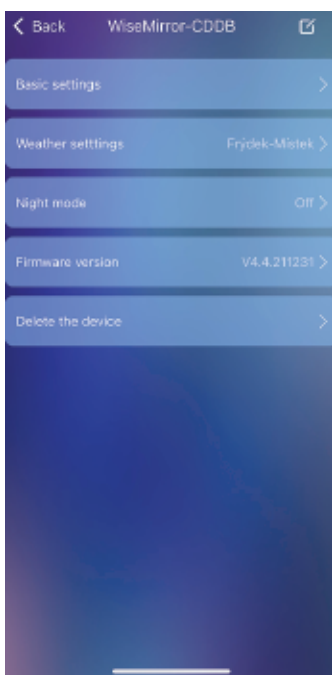

6. Wybierz urządzenie w głównym interfejsie, aby przejść do ustawień aplikacji.

7. W podstawowych ustawieniach możesz ustawić pogodę, zegar, datę, lokalizację, tryb nocny itp.

Dziękujemy
za wybranie
naszego produktu.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Republika Czeska

Numer REGON: 10888560

Numer VAT: CZ10888560

E-mail: info@artalo.pl

www.artalo.pl