



ARTALO



Nuotolinio valdymo LED CCT
+ ZigBee MiBoxer imtuvas

Instrukcija

Nuotolinio valdymo LED CCT + ZigBee MiBoxer imtuvas

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Nuotolinio valdymo pulteliu reguliuokite veidrodžio LED apšvietimo temperatūrą ir intensyvumą.

PAKUOTĖS PATIKRINIMAS

1. Įsitinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis nėra kaip nors pažeistas. Jei pastebite pažeidimų, susisieki su mumis.
2. Nuotolinio valdymo pultelis jau yra susietas su imtuvu, kuris prijungtas prie veidrodžio LED apšvietimo.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MONTAVIMAS

Nuotolinio valdymo pultas turi magnetinį laikiklį. Pritvirtinkite laikiklį norimoje vietoje naudodami stiprią lipnią juostą, esančią galinėje dangtelio pusėje. Stiprus magnetinis laikiklis leidžia lengvai nuimti ir įdėti atgal nuotolinio valdymo pultelį.

LED APŠVIETIMO VALDYMAS

Ijungimas / išjungimas:

Mygtuku „ON“ įjunkite, o mygtuku „OFF“ išjunkite LED apšvietimą.

Ryškumo reguliavimas:

Naudokite mygtuką „DIM“, kad padidintumėte arba sumažintumėte ryškumą.


Spalvų temperatūros nustatymas:

Mygtuku „CCT“ pakeiskite spalvų temperatūrą (CCT) ir rinkitės tarp šiltos baltos, neutralios baltos ir šaltos baltos.

Jutiklinis apskritimas:

Jutikliniu apskritimu galima tiksliai sureguliuoti ryškumą ir spalvų temperatūrą.

Valdiklis automatiškai persijungs į ryškumo nustatymą, jei juo nebus naudojama 3 sekundes.

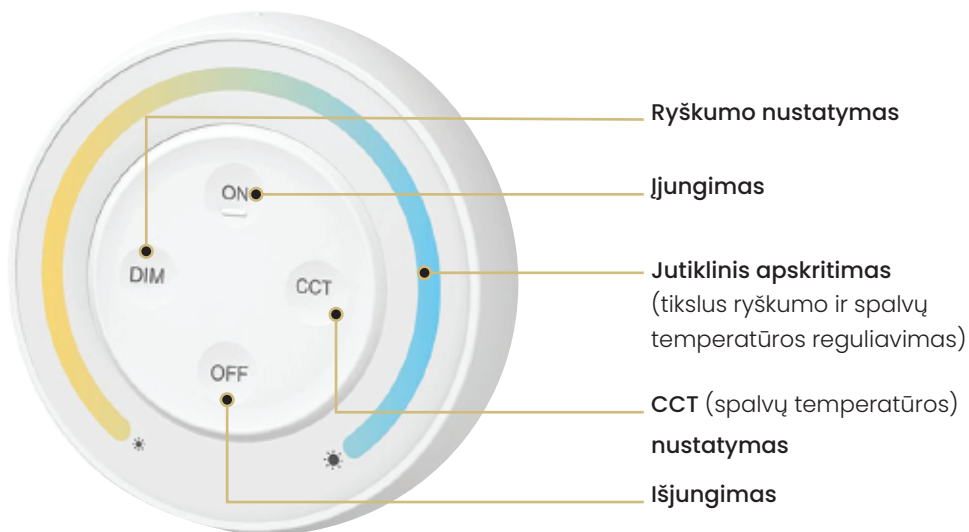

Jei turite išmanųjį namą, kuriame įrengta centrinė valdymo sistema (išmanioji namų centralė „Zigbee“), apšvietimą taip pat galite valdyti telefonu arba kitu nuotolinio valdymo pulteliu, palaikančiu „Zigbee“ protokolą.

Dėkojame,
kad pasirinkote
mūsų produktą.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Čekijos Respublika

Įmonės kodas: 10888560

PVM: CZ10888560

El. paštas: info@artalo.lt

www.artalo.lt