



ARTALO



Nuotolinio valdymo LED RGB+CCT  
+ ZigBee MiBoxer imtuvas

---

Instrukcija

# Nuotolinio valdymo LED RGB+CCT + ZigBee MiBoxer imtuvas

---

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

---

Nuotolinio valdymo pulteliu reguliuokite veidrodžio LED apšvietimo temperatūrą, atspalvį ir intensyvumą.

---

## PAKUOTĖS PATIKRINIMAS

---

1. Įsitinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis nėra kaip nors pažeistas. Jei pastebite pažeidimų, susisieki su mumis.
2. Nuotolinio valdymo pultelis jau yra susietas su imtuvu, kuris prijungtas prie veidrodžio LED apšvietimo.

---

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MONTAVIMAS

---

Nuotolinio valdymo pultas turi magnetinį laikiklį. Pritvirtinkite laikiklį norimoje vietoje naudodami stiprią lipnią juostą, esančią galinėje dangtelio pusėje. Stiprus magnetinis laikiklis leidžia lengvai nuimti ir įdėti atgal nuotolinio valdymo pultelį.

---

## LED APŠVIETIMO VALDYMAS

---

### **Ijungimas / išjungimas:**

Mygtuku „ON“ įjunkite, o mygtuku „OFF“ išjunkite LED apšvietimą.

### **Ryškumo reguliavimas:**

Saulės piktograma pažymėtu mygtuku padidinkite arba sumažinkite ryškumą.


### **RGB/CCT (spalvų temperatūros) nustatymas:**

Naudokite paletės piktogramą (RGB/CCT) pažymėtą mygtuką, norėdami perjungti RGB ir CCT (spalvų temperatūros) spalvų nustatymo režimus.

### **Jutiklinis apskritis:**

Jutikliniu apskritimu galima tiksliai sureguliuoti ryškumą ir spalvų temperatūrą.

Valdiklis automatiškai persijungs į ryškumo nustatymą, jei juo nebus naudojama 3 sekundes.

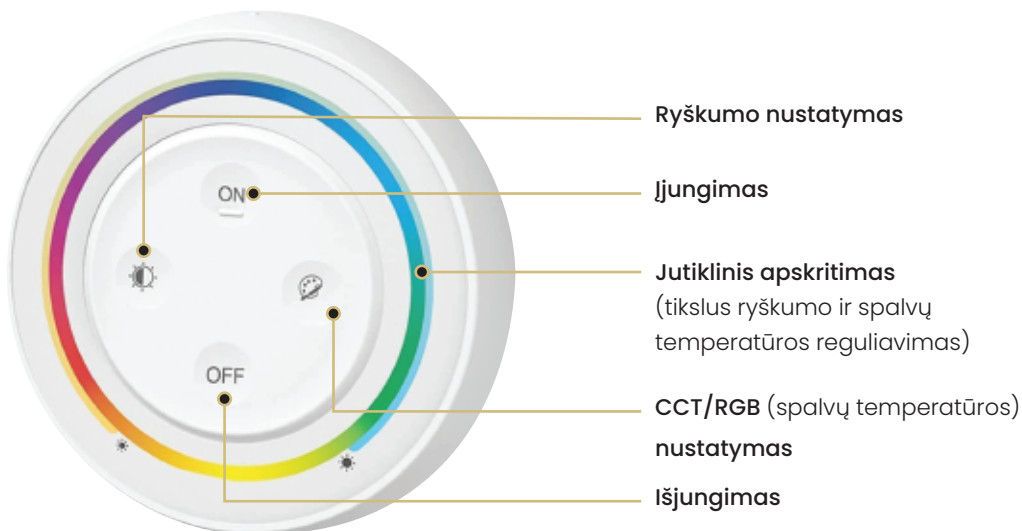

*Jei turite išmanųjį namą, kuriame įrengta centrinė valdymo sistema (išmanioji namų centralė „Zigbee“), apšvietimą taip pat galite valdyti telefonu arba kitu nuotolinio valdymo pulteliu, palaikančiu „Zigbee“ protokolą.*

Dėkojame,  
kad pasirinkote  
mūsų produktą.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Čekijos Respublika

Įmonės kodas: 10888560

PVM: CZ10888560

El. paštas: [info@artalo.lt](mailto:info@artalo.lt)

[www.artalo.lt](http://www.artalo.lt)