



ARTALO



Zdalne sterowanie LED CCT
+ odbiornik ZigBee MiBoxer

Instrukcja obsługi

Zdalne sterowanie LED CCT + odbiornik ZigBee MiBoxer

PARAMETRY TECHNICZNE

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można regulować temperaturę i intensywność oświetlenia LED lustra.

STEROWANIE

1. Upewnij się, że pilot nie jest w żaden sposób uszkodzony. W przypadku uszkodzenia prosimy o kontakt.
2. Pilot jest już sparowany z odbiornikiem, który jest podłączony do oświetlenia LED lustra.

INSTALACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w uchwyt magnetyczny. Przymocuj uchwyt w wybranym miejscu za pomocą mocnej taśmy samoprzylepnej znajdującej się z tyłu obudowy. Pilot zdalnego sterowania można łatwo wyjąć i włożyć z powrotem dzięki mocnemu uchwyтови magnetycznemu.

STEROWANIE OŚWIETLENIEM LED

Włączanie/wyłączanie:

Użyj przycisku "ON", aby włączyć i przycisku "OFF", aby wyłączyć oświetlenie LED.

Regulacja jasności:


Użyj przycisku "DIM", aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.

Ustawienia temperatury barwowej:

Użyj przycisku "CCT", aby zmienić temperaturę barwową (CCT) i przełączać między ciepłą bielą, neutralną bielą i chłodną bielą.

Kółko dotykowe:

Kółko dotykowe może być używane do precyzyjnej regulacji jasności i temperatury barwowej. Sterownik automatycznie przełączy się na ustawienie jasności, jeśli nie będzie używany przez 3 sekundy.

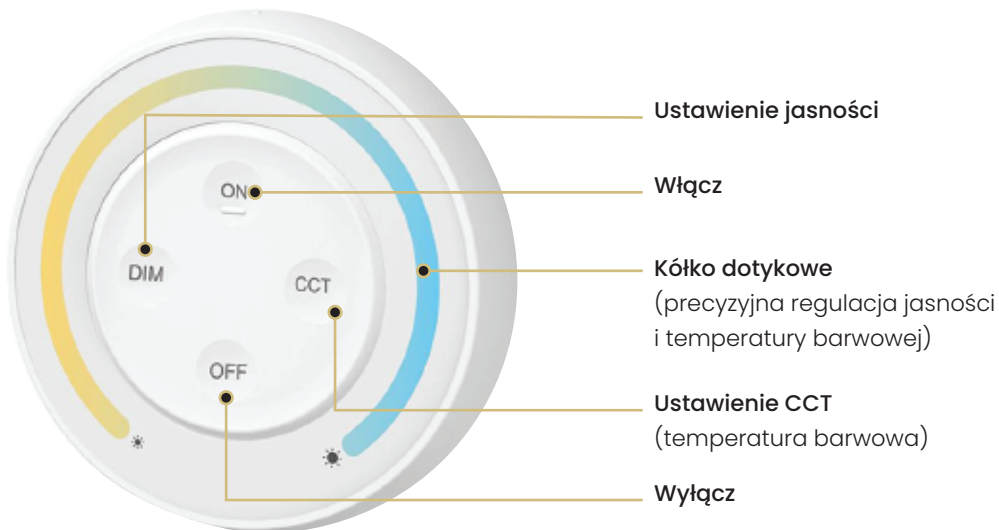

Jeśli posiadasz inteligentny dom, wyposażony w jednostkę centralną (hub Zigbee), oświetleniem można również sterować za pomocą telefonu lub innego pilota obsługującego protokół ZigBee.

Dziękujemy
za wybranie
naszego produktu.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Republika Czeska

Numer REGON: 10888560

Numer VAT: CZ10888560

E-mail: info@artalo.pl

www.artalo.pl