



ARTALO



Controlo remoto LED RGB+CCT
Recetor ZigBee MiBoxer

Manual de instruções

Controlo remoto LED RGB+CCT

Recetor ZigBee MiBoxer

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Utilize o comando para regular a temperatura, a tonalidade e a intensidade da iluminação LED do espelho.

CONTROLO DA EMBALAGEM

1. Certifique-se de que o comando não está danificado de forma alguma. Em caso de dano, por favor contacte-nos.
2. O comando já está emparelhado com o recetor que está ligado à iluminação LED do espelho.

INSTALAÇÃO DO COMANDO

O comando está equipado com um suporte magnético. Fixe o suporte no local pretendido utilizando a fita adesiva forte situada na parte de trás da tampa. O comando pode ser facilmente retirado e recolocado graças ao forte suporte magnético.

CONTROLO DA ILUMINAÇÃO LED

On/Off:

Utilize o botão "ON" para ligar e o botão "OFF" para desligar a iluminação LED.

Regulação da luminosidade:


Utilize o botão marcado com o ícone do sol para aumentar ou diminuir a luminosidade.

Definição RGB/CCT (temperatura da cor):

Utilize o botão marcado com o ícone da paleta (RGB/CCT) para alternar entre os modos de definição de cor RGB e CCT (temperatura da cor).

Círculo tátil:

O círculo tátil pode ser utilizado para afinar o brilho e a temperatura da cor. O controlo muda automaticamente para a definição de luminosidade se não for utilizado durante 3 segundos.

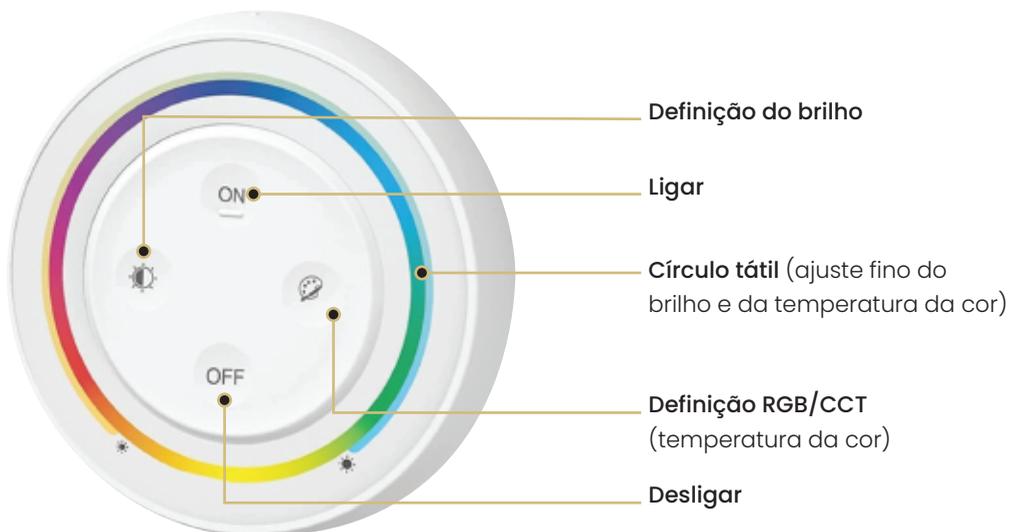

Se tiver uma casa inteligente, equipada com uma unidade central (smart gateway hub Zigbee), a iluminação também pode ser controlada através do telefone ou de outro comando que suporte o sistema ZigBee.

Obrigado
por escolher
o nosso produto.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

República Checa

NIF: 10888560, IVA: CZ10888560

E-mail: info@artalo.pt

www.artalo.pt