



ARTALO



Fjärrkontroll LED RGB+CCT
+ ZigBee MiBoxer-mottagare

Manual / installationsinstruktioner

Fjärrkontroll LED RGB+CCT + ZigBee MiBoxer-mottagare

TEKNISKA EGENSKAPER

Använd fjärrkontrollen för att justera temperatur, nyans och intensitet på spegelns LED-belysning.

KONTROLL AV FÖRPACKNINGEN

1. Se till att fjärrkontrollen inte är skadad på något sätt. Kontakta oss i händelse av skada.
2. Fjärrkontrollen är redan kopplad till mottagaren, som är ansluten till spegelns LED-belysning.

INSTALLATION AV FJÄRRKONTROLLEN

Fjärrkontrollen är utrustad med en magnetisk hållare. Fäst väggfästet på önskad plats med hjälp av den starka tejp som finns på baksidan av omslaget. Fjärrkontrollen kan enkelt tas bort och sättas tillbaka tack vare den starka magnetiska hållaren.

STYRNING AV LED-BELYSNING

On/Off:

Använd "ON"-knappen för att slå på och "OFF"-knappen för att slå av LED-belysningen.

Justering av ljusstyrka:


Använd knappen som är markerad med en solikon för att öka eller minska ljusstyrkan.

Inställning för RGB/CCT (färgtemperatur):

Använd knappen märkt med palettsymbolen (RGB/CCT) för att växla mellan färginställningarna för RGB och CCT (färgtemperatur).

Touch Circle:

Touch Circle kan användas för att finjustera ljusstyrkan och färgtemperaturen. Styrenheten växlar automatiskt till inställningen för ljusstyrka om den inte används på 3 sekunder.

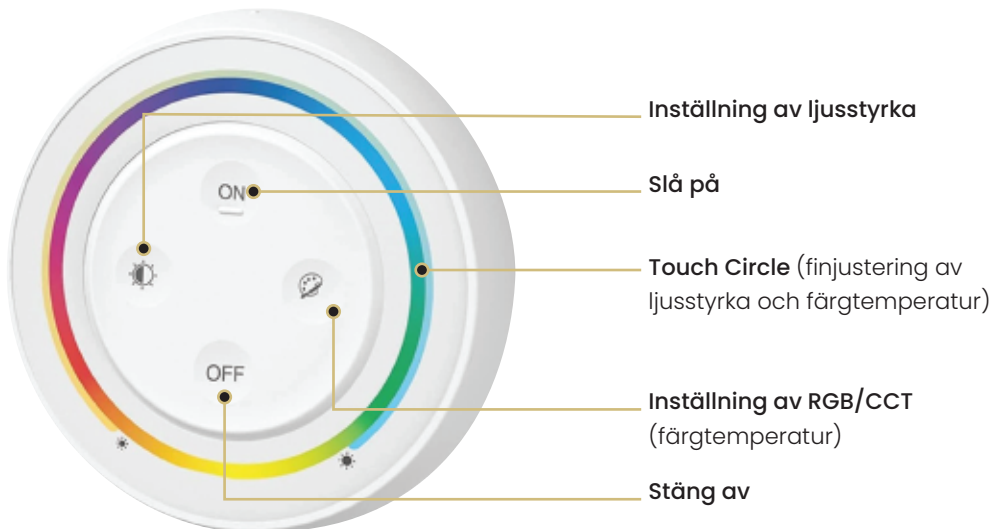

Om du har ett smart hem, utrustat med en central enhet (smart gateway hub Zigbee), kan belysningen också styras via telefon eller annan fjärrkontroll som stöder ZigBee-protokollet.

Tack
för att du valde
vår produkt.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tjeckien

Företagets identifikationsnummer: 10888560

Momsnr.: CZ10888560

E-mail: info@artalo.se

www.artalo.se