



ARTALO



Daljinski upravljalnik LED RGB+CCT / CCT
+ sprejemnik ZigBee MiBoxer

Navodila za uporabo

Daljinski upravljalnik LED RGB+CCT / CCT + sprejemnik ZigBee MiBoxer

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite temperaturo, odtenek in intenzivnost osvetlitve ogledala LED.

UPRAVLJANJE

1. Prepričajte se, da daljinski upravljalnik ni na kakršen koli način poškodovan.
V primeru poškodb se obrnite na nas.
2. Daljinski upravljalnik je že seznanjen s sprejemnikom, ki je priključen na LED osvetlitev ogledala.

NAMESTITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Daljinski upravljalnik je opremljen z magnetnim držalom. Nosilec pritrdite na želeno mesto s pomočjo močnega lepilnega traku, ki se nahaja na zadnji strani pokrova. Daljinski upravljalnik lahko zaradi močnega magnetnega držala enostavno odstranite in namestite nazaj.

UPRAVLJANJE LED RAZSVETLJAVE

Vklop/izklop:

Z gumbom "ON" vklopite, z gumbom "OFF" pa izklopite osvetlitev LED.

Nastavitev svetlosti:

Za povečanje ali zmanjšanje svetlosti uporabite gumb, označen z ikono sonca.


Nastavitev RGB/CCT (barvna temperatura):

Z gumbom, označenim z ikono palete (RGB/CCT), preklaplajte med načinoma nastavitve barv RGB in CCT (barvna temperatura).

Krog na dotik:

Krog na dotik lahko uporabite za natančno nastavitve svetlosti in barvne temperature.

Če upravljalnik 3 sekunde ne uporabljate, se samodejno preklopi na nastavitve svetlosti.

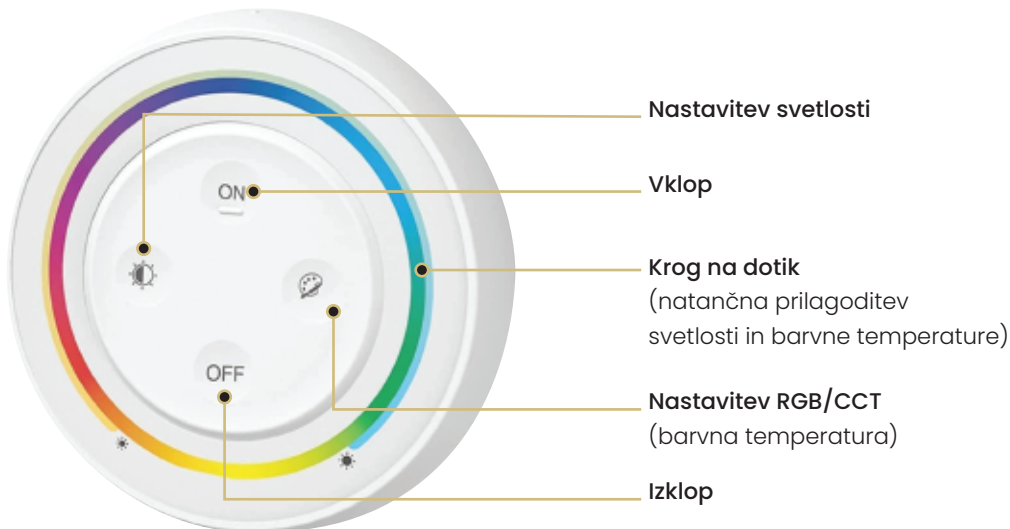

Če imate pametni dom, ki je opremljen s centralno enoto (pametno prehodno vozlišče Zigbee), lahko razsvetljavo upravljate tudi prek telefona ali drugega daljinskega upravljalnika, ki podpira protokol ZigBee.

Hvala, da ste
izbrali naš izdelek.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Češka

Matična številka: 10888560

Davčna številka: CZ10888560

E-mail: info@artalo.si

www.artalo.si