



ARTALO



Smartpanel s Wi-Fi
hodiny / meteostanice

Návod k obsluze

Smartpanel s Wi-Fi hodiny / meteostanice

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Zobrazuje teplotu v místnosti a počasí.
- Teplota v místnosti je měřena senzorem na zadní části zrcadla, venkovní teplota je zobrazena přes internet dle nastavené polohy.
- Konfigurace stanice probíhá prostřednictvím mobilního telefonu (Android nebo iOS).
- Zobrazuje aktuální čas (aktualizován přes internet).


SPECIFIKACE

Umístění	Pravá nebo levá spodní část zrcadla
Stupnice měření teploty	1°
Stupnice měření vlhkosti	%
Provozní napětí	12-24V DC
Rozměry displeje	7,3"
Rozměry grafiky	15,8 x 6,8 cm

VLASTNOSTI

- Automatické nastavení času a počasí pomocí signálu Wi-Fi
- Nastavení formátu času 12 / 24
- Nastavení formátu teploty °C / °F
- Nastavení formátu data dd-mm / mm-dd
- Předpověď počasí (na aktuální a následující den)
- Možnost ručního výběru lokality
- Nastavení jasu displeje
- Nastavení jasu displeje v nočním režimu

SPECIFIKACE

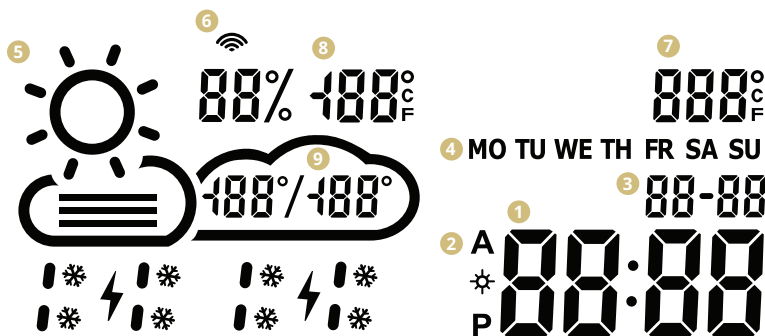

- 1 Čas
- 2 Formát času 12 / 24 h
- 3 Datum dd / mm
- 4 Den v týdnu (zkratka)
- 5 Aktuální počasí
(slunečno, polojasno, zataženo, déšť, bouře, sníh)
- 6 Ikona WiFi
- 7 Vnitřní teplota
- 8 Venkovní teplota a vlhkost
- 9 Denní teplotní rozsah – předpověď

NASTAVENÍ METEOSTANICE

1. Jakmile je zrcadlo připojeno k síti, přejde stanice do konfiguračního režimu.

Na displeji se zobrazí „SCAN“.

(V případě chyby stanice zobrazí nápis „Error“. Resetujte stanici tím, že ji třikrát odpojíte a opětovně připojíte k napájení.)

2. Chcete-li stanici nakonfigurovat, nainstalujte si do svého smartphonu bezplatnou aplikaci WiseMirror. (Google Play, App Store)



WiseMirror
App




3. Spustíte aplikaci ve svém zařízení. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu aplikace (znak „+“).




4. Následně vyberte síť WiFi, vyplňte heslo a potvrďte kliknutím na tlačítko „Next“ pro připojení aplikace k internetu.


Stanice se automaticky připojí k síti WiFi a spáruje se zařízením s aplikací.

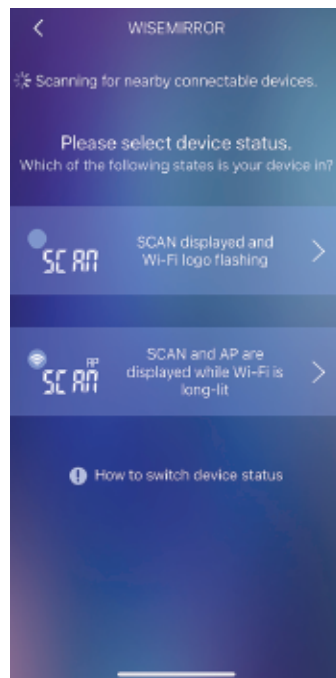


5. Podle stavu meteostanice vyberte jednu z možností viz. obrázek.

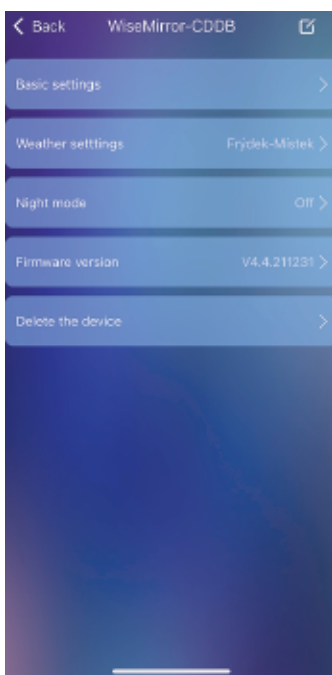

6. Chcete-li přejít na nastavení aplikace, vyberte zařízení v hlavním rozhraní.

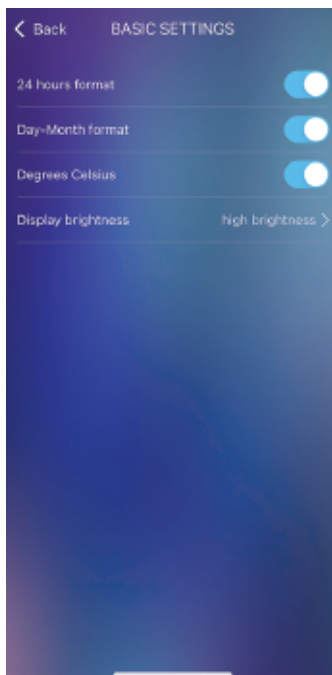

7. V základním nastavení si můžete nastavit počasí, hodiny, datum, lokalitu, noční režim atd.

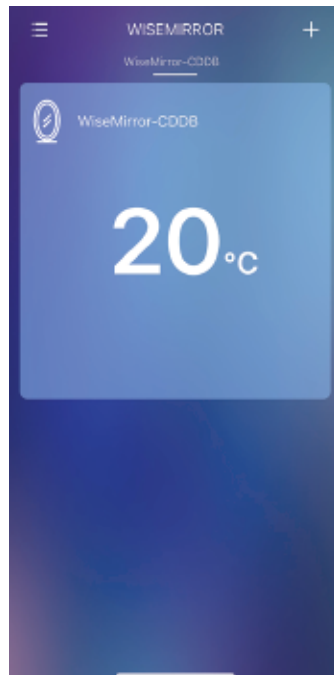

Děkujeme Vám,
že jste si vybrali
právě náš výrobek.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

E-mail: info@artalo.cz

www.artalo.cz