



ARTALO



SmartPanel med Wi-Fi
ur / vejrstation

Vejledning / Installationsinstruktioner

SmartPanel med Wi-Fi ur / vejrstation

TEKNISKE EGENSKABER

- Viser rumtemperatur og vejr.
- Temperaturen i rummet måles af en sensor på bagsiden af spejlet, udetemperaturen vises via internettet i henhold til den indstillede position.
- Stationen konfigureres via en mobiltelefon (Android eller iOS).
- Viser det aktuelle klokkeslæt (opdateret via internettet).


SPECIFIKATIONER

Placering	Venstre eller højre nederste del af spejlet
Temperaturmålingsskala	1°
Fugtighedsmålingsskala	%
Driftsspænding	12-24V DC
Skærmens dimensioner	7,3 "
Grafikdimensioner	15,8 x 6,8 cm

FUNKTIONER

- Automatisk indstilling af tid og vejr ved hjælp af Wi-Fi-signal
- Tidsformatindstilling 12/24
- Temperaturformatindstilling °C / °F
- Indstilling af datoformat dd-mm / mm-dd
- Vejrudsigt (for nuværende og næste dag)
- Mulighed for manuelt at vælge lokationen
- Indstilling af displayets lysstyrke
- Indstilling af displayets lysstyrke i nattilstand

SPECIFIKATIONER

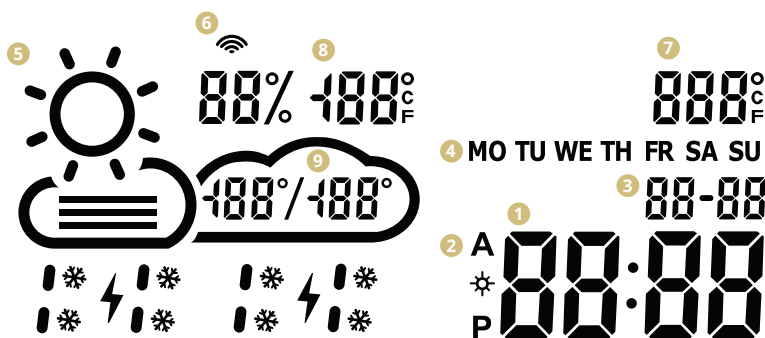

- 1 Tid
- 2 Tidsformat 12/24 timer
- 3 Dato dd/mm
- 4 Ugedag (forkortelse)
- 5 Aktuelt vejr
(solrigt, delvist overskyet, overskyet, regn, storm, sne)
- 6 Wifi-ikon
- 7 Indendørstemperatur
- 8 Udendørs temperatur og luftfugtighed
- 9 Dagligt temperaturområde - prognose


INDSTILLINGER TIL VEJRSTATIONEN

1. Når spejlet er tilsluttet netværket, går stationen ind i konfigurationsmode. Skærmen vil vise "SCAN". (I tilfælde af en fejl vil stationen vise "Error". Nulstil stationen ved at afbryde og genforbinde strømmen tre gange.)
2. For at konfigurere stationen skal du installere den gratis WiseMirror-app på din smartphone (Google Play, App Store).






3. Start appen på din enhed og klik på knappen i øverste højre hjørne af appen (tegnet "+").

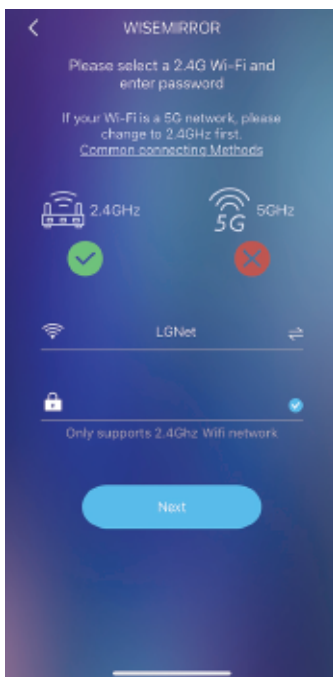


4. Derefter skal du vælge dit Wi-Fi-netværk, udfylde dit password og bekræfte ved at klikke på "Næste" for at forbinde appen til internettet.

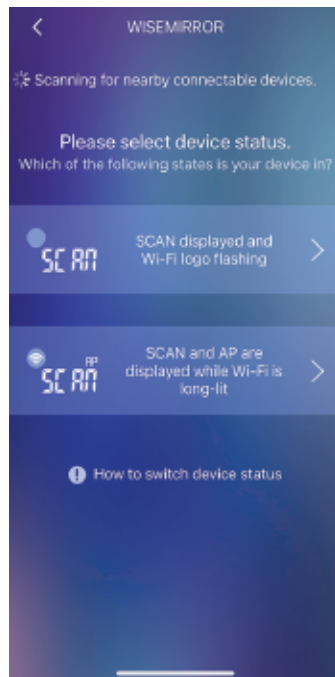


5. Jevnfør statusen på vejrstationen, vælg en af de muligheder, der vises på billedet.


Stationen vil automatisk forbinde til WiFi-netværket og pare enheden med appen.

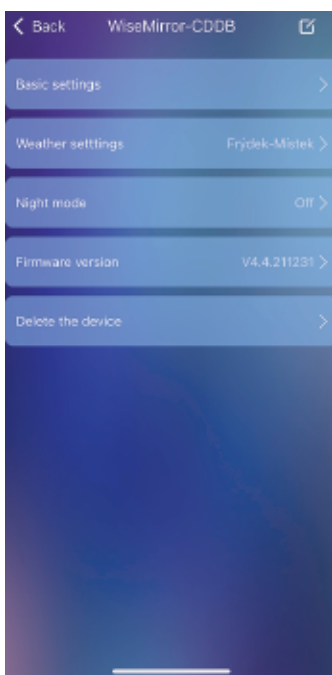

6. For at gå til app
-indstillingerne skal du
vælge enheden
i hovedgrænsefladen.

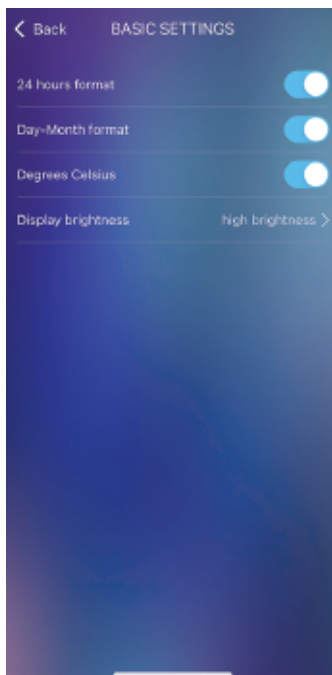

7. I de grundlæggende
indstillinger kan du indstille
vejret, ur, dato, placering,
nattilstand osv.

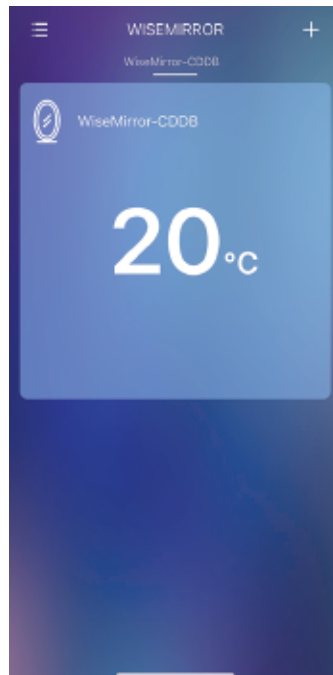

Tak fordi
du valgte
vores produkt.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tjekkiet

Firma ID-nummer: 10888560

Skatte ID-nummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.dk

www.artalo.dk