



„Guardate nell specchio in modo migliore.“



ARTALO

Specchio Standard  
con illuminazione di LED

---

**Manuale di uso / montaggio**

# Contenuto della confezione

Parametri.....	2
Cosa vi serve?.....	3
Avviso di sicurezza.....	4
Prima di cominciare montaggio.....	5
Montaggio.....	6
Perforazione.....	7
Come appendere e collegare lo specchio.....	8
Pulizia e manutenzione dello specchio.....	10

# 1

## Parametri



Colore LED	<ul style="list-style-type: none"><li>· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K</li><li>· Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K</li><li>· Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K</li><li>· Dual color (CCT LED): 2700–6500K</li><li>· RGB+CCT (COB)</li></ul>
Certificato energetico	A++
Intensità di luce	<ul style="list-style-type: none"><li>· Basic LED: 950–1020 lm (in base al colore del LED)</li><li>· Power LED (COB): 1300 lm</li><li>· Philips LED: 2000 lm</li></ul>
Kvantita di LED luccine	120/m (COB 480/m)
Alimentazione elettrica	230V
Potenza di ingresso	230V AC
Potenza di uscita	12–24 V DC (in base al tipo di LED)
Confezione otiene anche	Kit di montaggio
Consumo	9,6–18 W/m (in base al tipo di LED)
Stupeň ochrany	<ul style="list-style-type: none"><li>· IP54 (in base alla configurazione)</li><li>· Philips LED: IP20</li></ul>
Spessore lastra di vetro	4 mm
Spessore specchio	28 mm
Garanzia	2 anni

# 2

Cosa  
vi servirà?



- ① Matita
- ② Metro i righello
- ③ Livello di spirito
- ④ Tasselli 14 mm (dentro confezione)
- ⑤ Ganci (dentro confezione)
- ⑥ Trapano e pinze
- ⑦ Trapano 14 mm



· Avviso montaggio  
fare in due persone.

Non accettare le istruzioni puo creare rimostranza non valida.

# 3

## Avviso di sicurezza

Avviso di maggiore sicurezza durante montaggio.



### **Fragile!**

Durante montaggio attenzione bordi e angoli dello specchio. Protezione togliere dopo montaggio.



### **Fragile!**

Specchio e fragile. Avvisiamo e necessario fare montaggio in due persone adulte.



### **Pericolo d'incendio!**

Tenendo luce LED acceso per lungo termine puo creare che il nastro LED diventa molto caldo. Non lasciare cose infiammabili troppo vicino il specchio. Specchio con illuminazione puo essere solo su materiali non fiammabili o con propagazione della fiamma basa.



### **Pericolo di ustioni!**

Non toccare luce puo essere molto calda!



### **Alta tensione!**


Importante! Installazione di elettricit  puo fare solo persona professionale.

# 4

Non appoggiare  
specchio su  
materiali duri.  
Appoggiare  
solo su materiali  
morbidi.

## Prima di cominciare montaggio

- ① Con prudenza aprire confezione sopra superficie morbida.
- ② Assicurarsi che pacchetto contiene tutti gli pezzi.
- ③ Specchio appoggiare su superficie morbida, buona e esserlo asciugamano.
- ④ Controllare se il specchio non è rovinato.
- ⑤ Rimuovere protezione di bordi e controllare se sono apposti.
- ⑥ Protezione di bordi rimovere e continuare con bordi protetti fino alla fine.  
Rimuovere protezione dopo avere finito montaggio di specchio sulla parete.

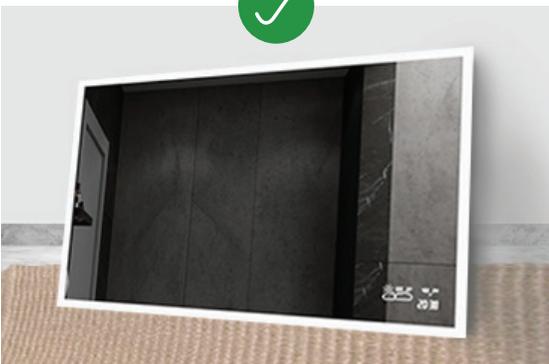

in caso che si trova qualche guasto si prega di contattarci. Protezione di bordi rimovere e continuare con bordi protetti fino alla fine. Rimuovere protezione dopo avere finito montaggio di specchio sulla parete.

# 5


## Montaggio

Distanza tra i punti segnalati sulla parete deve corrispondere con distanza tra ganci per il trasporto incollati sullo specchio

① Prima per favore misurare distanza tra maniglie incollate dall' retro parte dello specchio.

② Segnare i luoghi per perforazione in parete e controllate che la distanza è uguale come quella che avevate misurato tra li ganci.

③ Controllate se nei posti dove volete iniziare perforazione non passano cavi di elettricità o tubi di acqua etc. in caso che si cambiate posizione.

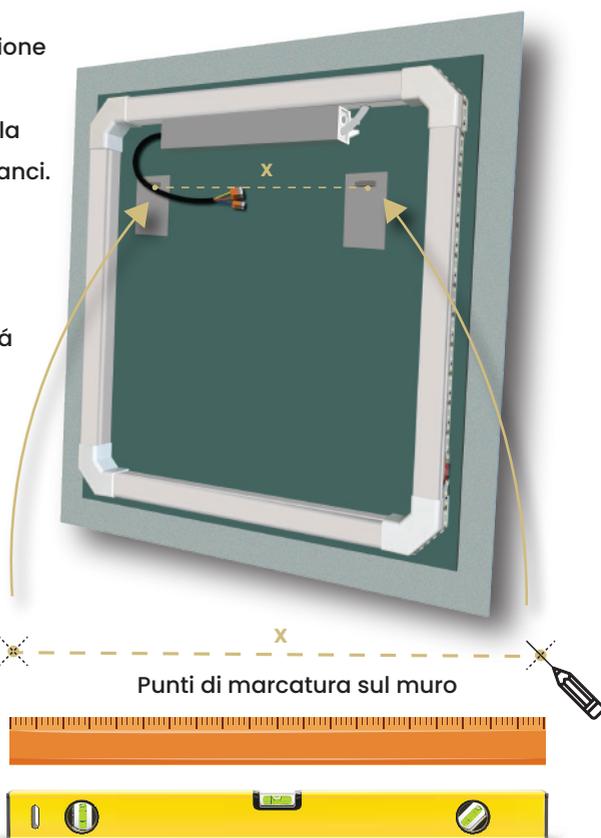

**! Specchio appendete solo su ganci progettati per questo.**

**! Non appendere lo specchio su mobili o soffitto.**




# 6

## Perforazione

### Cosa vi servirà?

- Trapano 14 mm
- Tasselli 14 mm
- Ganci in forma di L

- ① Praticare dei fori nel muro nei punti contrassegnati e inserire i tasselli.  
Se hai intenzione di forare il muro a secco, utilizza i tasselli per muro a secco (non inclusi nella confezione dello specchio).
- ② Nelli tasselli mettiamo ganci con parte piegata più o meno 30 mm da parete.



# 7



## Appendere e collegare lo specchio

### Collegamento

**! E necessario seguire li principi  
e procedura per la sicurezza  
sull lavoro con elettricit .**

- Prima di collegare specchio i corrente controllate specifiche su etichetta dietro di specchio con parametri energetici. Il sedile deve corrispondere con informazioni sull'etichetta.


**! Specchio puo attaccare solo persona qualificata.**

- Fonte di luce neanche altri componenti non sono in cambio.
- Il set non contiene la morsettiera.
- Il circuito a chi colleghiamo lo specchio deve essere proteto con interruttore (RCD).

- ① Prima di attaccare specchio nella corrente spegnete li fusibili.
- ② Inserire nella morsettiera.
- ③ Accendere i fusibili.

## Sospensione

- ① Controllate giusto appeso a ganci di specchio.
- ② Il specchio lentamente sospendete.
- ③ Dopo avere sospeso specchio rimuovete resto di protezione di superficiali e bordi.

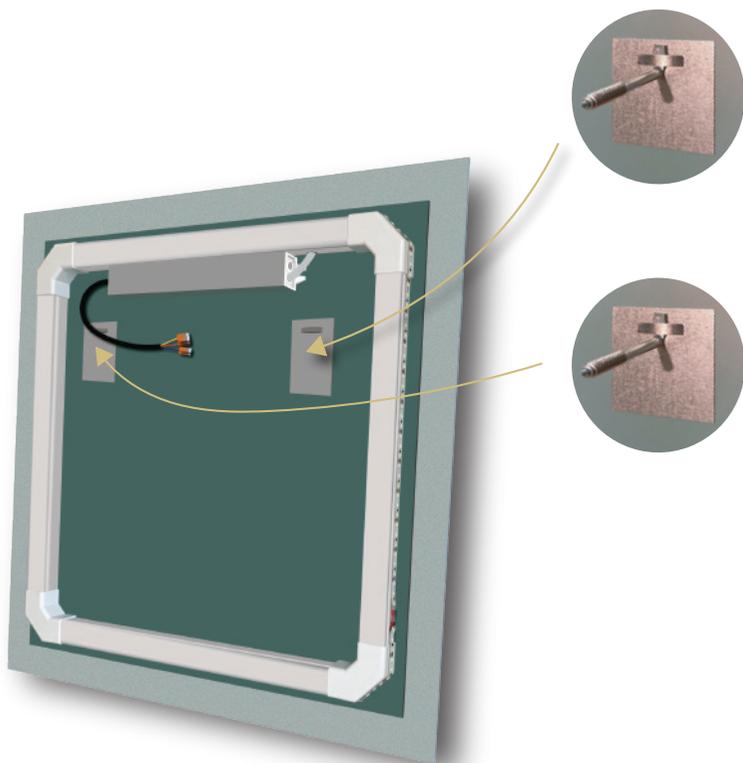

# 8

## Pulizia e manutenzione

- ① Per rimozione dei residui pellicola protettiva usate solvente.
- ② Per pulizia usate li detergenti per vetri o panno in microfibre.
- ③ Per pulizia evitate detergenti con silicone o aceto ce possibita rovinare superficie di vetro.



Tutti prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti apparecchiature elettrice e elettroniche OEEZ 2012/19/EU, quale non dovrebbe essere mescolata con rifiuti indifferenziati. Sarebe gentile proteggere salute e ambiente e portate vostro materiale elettrico da raccolta differenziata per rifiuti elettrici e elettronichi assegnati da governo. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiranno a prevenire potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Contatta il tuo installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e le condizioni di tali punti di raccolta.

Vi ingraziamo  
di avere scelto  
nostro prodotti.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Repubblica Ceca

Codice fiscale: 10888560

Partita IVA: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.it](mailto:info@artalo.it)

**[www.artalo.it](http://www.artalo.it)**