



ARTALO



Smartpanel s Wi-Fi
hodiny / meteostanica

Návod na obsluhu

Smartpanel s Wi-Fi hodiny / meteostanica

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Zobrazuje teplotu v miestnosti a počasie.
- Teplota v miestnosti je meraná senzorom na zadnej časti zrkadla, vonkajšia teplota je zobrazená cez internet podľa nastavenej polohy.
- Konfigurácia stanice prebieha prostredníctvom mobilného telefónu (Android alebo iOS).
- Zobrazuje aktuálny čas (aktualizovaný cez internet).


ŠPECIFIKACIJA

Umiestnenie:	Pravá alebo ľavá spodná časť zrkadla
Stupnica merania teploty:	1°
Stupnica merania vlhkosti:	%
Prevádzkové napätie:	12-24V DC
Rozmery displeja:	7,3"
Rozmery grafiky:	15,8 x 6,8 cm

VLASTNOSTI

- Automatické nastavenie času a počasia pomocou signálu Wi-Fi
- Nastavenie formátu času 12 / 24
- Nastavenie formátu teploty °C / °F
- Nastavenie formátu dátumu dd-mm / mm-dd
- Predpoveď počasia (na aktuálny a nasledujúci deň)
- Možnosť ručného výberu lokality
- Nastavenie jas displeja
- Nastavenie jas displeja v nočnom režime

ŠPECIFIKACIJA

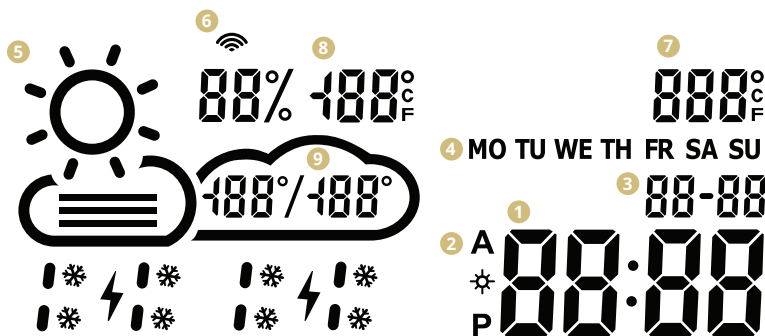

- 1 Čas
- 2 Formát času 12 / 24 h
- 3 Dátum dd / mm
- 4 Deň v týždni (skratka)
- 5 Aktuálne počasie
(slnéčno, polojasno, zamračené, dážď, búrka, sneh)
- 6 Ikona WiFi
- 7 Vnútorná teplota
- 8 Vonkajšia teplota a vlhkosť
- 9 Denný teplotný rozsah – predpoveď

NASTAVENIE METEOSTANICE

1. Hneď ako je zrkadlo pripojené k sieti, prejde stanica do konfiguračného režimu.

Na displeji sa zobrazí „SCAN“.


(V prípade chyby stanice zobrazí nápis „Error“. Resetujte stanicu tým, že ju trikrát odpojíte a opätovne pripojíte k napájaniu.)

2. Ak chcete stanicu nakonfigurovať, nainštalujte si do svojho smartfónu bezplatnú aplikáciu WiseMirror. (Google Play, App Store)






3. Spustíte aplikáciu vo svojom zariadení. Kliknite na tlačidlo v pravom hornom rohu aplikácie (znak „+“).

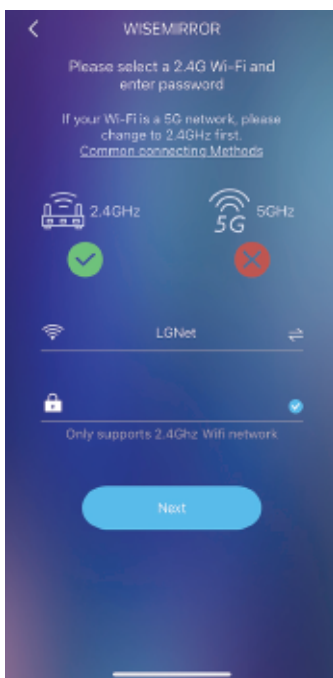


4. Následne vyberte sieť WiFi, vyplňte heslo a potvrďte kliknutím na tlačidlo „Next“ pre pripojenie aplikácie k internetu. Stanica sa automaticky pripojí k sieti WiFi a spáruje so zariadením s aplikáciou.




5. Podľa stavu meteostanice vyberte jednu z možností vid' obrázok.

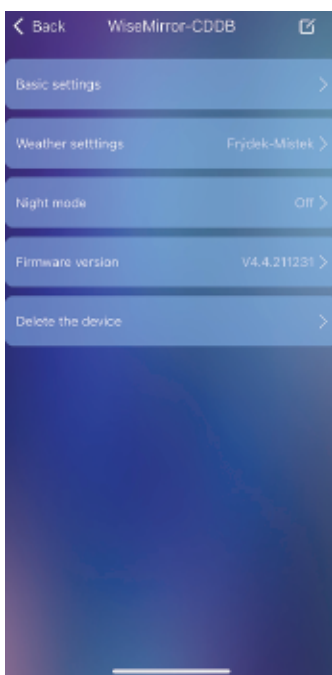

6. Ak chcete prejsť na nastavenie aplikácie, vyberte zariadenie v hlavnom rozhraní.

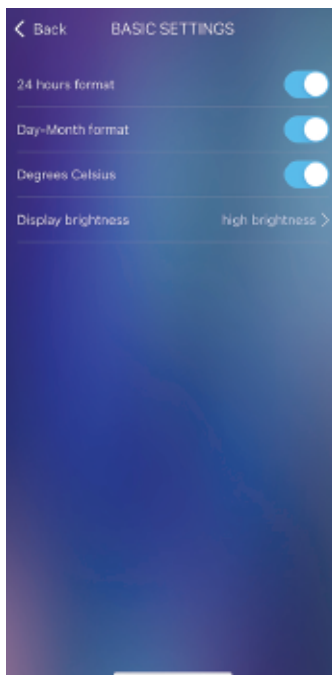

7. V základnom nastavení si môžete nastaviť počasie, hodiny, dátum, lokalitu, nočný režim atď.

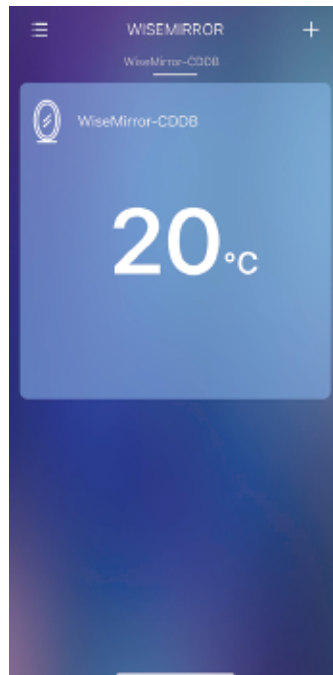

Ďakujeme Vám,
že ste si vybrali
práve náš výrobok.



Artalo design s.r.o.
Lískovec 393
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

E-mail: info@artalo.sk

www.artalo.sk